

Acacia 165 FF



Druh dřeviny

Křížem lepené dýhy z akácie.

Povrch a hrany

Obě strany černý nebo tmavě hnědý film z fenolické pryskyřice 165g/m².

Všechny hrany uzavřeny ochranným nátěrem..

Lepení

WBP-melaminové lepidlo s 6 hodinovým varným testem.

2x lisovaná překližka

Aplikace

Jako volně ložené desky pro bednění stropů a pohledových betonů s nízkými nároky na otisk.

Konstrukce a tloušťky

Ostatní tloušťky na dotaz. Tloušťková tolerance¹ ± 0.8 mm.

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Počet vrstev	Hmotnost (kg / m ²)
055889	2500	1250	21	13-ply	12,16

Rozměry desek

Standardní rozměry jsou ve formátu 2500x1250mm.




Technické informace¹

Mechanické vlastnosti ve standardní tloušťce.


Průměrný obsah vlhkosti u vybraného vzorku (EN 322) 10 — 12 %.

Tloušťka (mm)	Modul pružnosti v ohybu (N/mm ²) acc. to EN 310		Charakteristická pevnost v ohybu (N/mm ²) acc. to EN310	
	II	+	II	+
21	3150	2700	45	38

II Face grain parallel to the span

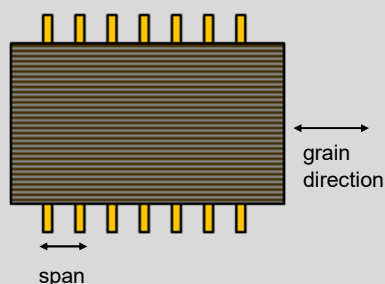

+ Face grain perpendicular to the span

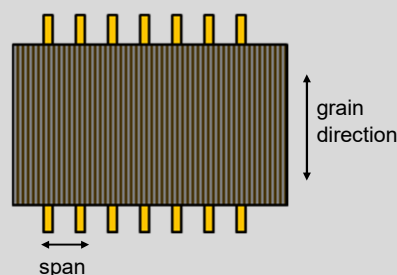

Počet obrátek²

Typický počet otáček je 2-5x.

¹ Tyto údaje jsou pouze orientační. Pro tento produkt existuje příliš mnoho proměnných a je nemožno tyto hodnoty považovat za strukturální.

² Počet otáček je daný dlouhodobým sledováním a je pouze informativní, v žádném případě závazný. Skutečný počet opětovných použití se může měnit v závislosti na aplikaci a typu použití nebo manipulaci. Maximální prodloužení životnosti překližky je popsáno v průvodci „Jak lze prodloužit životnost překližky“. Tento je dostupný na stránkách www.peri.cz v sekci ke stažení.